

.03

facility classic

Un semplice ed ingegnoso meccanismo aumenta la funzionalità di questo prodotto grazie alla telescopicità del palo permettendone le operazioni di apertura/chiusura sopra tavoli e sedie, aggiungendosi agli ulteriori vantaggi di leggerezza e durabilità della versione "Classic".

A simple and ingenious mechanism increases the functionality of this product thanks to his telescopic pole that allows the opening/closing operation over tables and seats, adding it with the further advantages of lightness and durability of the "Classic" version.



DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION

Ø	350	400	
□	300 x 300	350 x 350	400 x 400
□	300 x 400		

Scheda tecnica pg. 226 / technical summary pg. 226





03. FACILITY Classic

struttura a palo centrale telescopica

La struttura è realizzata in metallo verniciato a polveri con palo in alluminio, stecche a sgancio rapido in alluminio decorate con scanalature, tappi in plastica PE, collare, corona e puntale in nylon. Il meccanismo di apertura/chiusura telescopico a doppia carucola è dotato di fune in treccia 100% poliestere, spina in metallo per il bloccaggio e rocchetto avvolgifune.

PALO: tubolare Ø60 mm
STECHE sgancio rapido: tubolare con scanalature 40x15 mm

The structure is made of powder-coated metal with aluminum pole, quick release slats in aluminum decorated with grooves, plastic PE caps, collar, crown and tip in nylon. The opening/closing telescopic mechanism with double pulley is equipped of 100% polyester braid rope, metal plug for locking and rope winder.

POLE: tubular Ø60 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 40x15 mm


VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING




LINEE TESSUTO / FABRIC LINE




DIMENSIONI MODELLI CLASSIC

	copertura	stecche	A	B	*	C	D	KG base
	Ø 350	8	130	248	28	280	310	75
	Ø 400	8	110	248	28	280	330	75
	300x300	8	110	248	28	280	330	75
	350x350	8	82	258	28	300	365	75
	400x400	8	82	266	29	320	384	75
	300x400	8	82	258	28	300	365	75

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

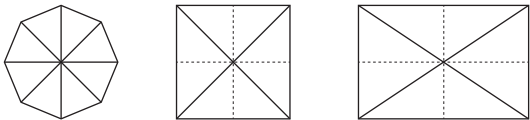

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

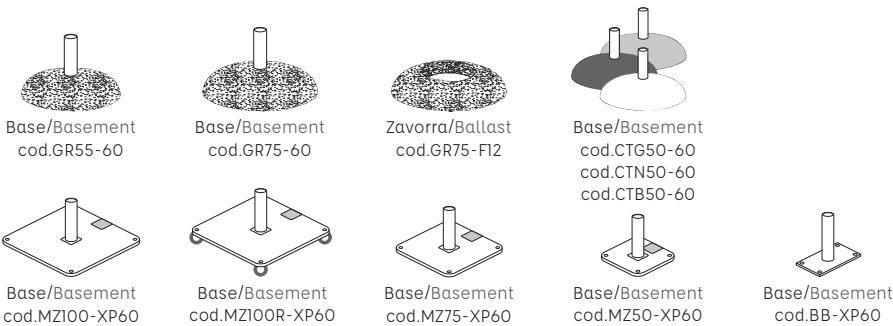

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

avvertenze

VERIFICA INTEGRITÀ DEL PRODOTTO IN FASE DI SBALLAGGIO

Controllare che l'imballo non presenti forme di deterioramento e che il prodotto risulti integro e completo dei suoi componenti. Non trascinare mai a terra onde evitare attriti sul telo di copertura e sulle parti verniciate.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare sempre e soltanto in situazioni metereologiche di bel tempo. Chiudere immediatamente in caso di pioggia e vento forte. Non lasciare mai aperto mentre è incustodito.

APERTURA/CHIUSURA:

- Assicurarsi che nella traiettoria di apertura non vi siano persone.
- Prima di agire sul dispositivo di apertura controllare che le stecche della testata siano libere da impedimenti e che non siano inflesse in senso contrario.
- Ad ombrellone aperto è possibile usufruire dei dispositivi di sicurezza di cui può essere dotato: stecca antivento, funi di fissaggio sui tiranti, catenella di sicurezza.
- Durante l'apertura non eccedere mai oltremodo sforzando soprattutto nel caso si utilizzi un dispositivo meccanico.
- Prima di procedere alla chiusura sganciare i dispositivi di sicurezza.
- Chiudere l'ombrellone con il legaccio
- Per garantire il buon mantenimento all'aperto proteggere con una sacca idrorepellente.

RIMESSA:

- Prima di procedere assicurarsi sempre che l'ombrellone sia perfettamente asciutto.
- Per garantire il buon mantenimento della copertura utilizzare una sacca di protezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- LEGNO: si consiglia di eseguire all'occorrenza e non meno di una volta l'anno, un trattamento rigenerante e protettivo a base di olio paglierino in tinta sui particolari in legno.
- METALLO VERNICIATO: si consiglia la pulizia esclusivamente con prodotti idonei In caso di graffi è possibile richiedere il kit per il ritocco dei particolari in metallo.
- MECCANISMI: eseguire periodicamente al bisogno e minimo ogni 3 mesi, una corretta lubrificazione dei meccanismi e dei cavi metallici.
- TELO: Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura. Lavaggio a mano con acqua max 40° Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
- BULLONERIA: eseguire periodicamente e minimo ogni 3 mesi sul prodotto in utilizzo il controllo e l'eventuale serraggio della bulloneria.

warnings

VERIFICATION OF THE PRODUCT IN THE UNPACKING PHASE

Check that the packaging does not show signs of deterioration and that the product is complete with its components. Never drag on the ground to avoid friction on the cover or on the painted parts.

USE MODE

Always and only use in good weather conditions. Close immediately in case of rain and strong wind. Never leave it open while unattended.

OPENING/CLOSING:

- Make sure that there are no people in the opening trajectory.
- Before acting on the opening device, check that the ribs of the head are free from - obstructions and that they are not inflected in the opposite direction.
- When the parasol is open, it is possible to take advantage of the safety devices which it can be equipped with: windproof slat, fixing ropes on the tie-rods, safety chain.
- During opening, it must never be exceeded, especially when a mechanical device is used.
- Before closing, unhook the safety devices.
- Close the umbrella with the string.
- To guarantee the good maintenance outdoors protect with a water repellent bag.

DEPOT:

- Before proceeding always make sure that the umbrella is perfectly dry.
- To guarantee the good maintenance of the cover, use a protective bag.
- We recommend the use of a bag for hospitalization during periods of non-use.

MAINTENANCE AND CLEANING

- WOOD: it is advisable to carry out a regenerating and protective treatment based on straw-colored oil to match the details in wood, if necessary and not less than once a year.
- PAINTED METAL: we recommend cleaning only with suitable products. In case of scratches it is possible to request the kit for the retouching of the metal parts.
- MECHANISMS: perform periodically as needed and at least every 3 months, a proper lubrication of the metal mechanisms and cables.
- CANVAS: dry cleaning with perchlorethylene with water limitation and mechanical drying action. Hand wash with water max 40° short wash. Squeeze and rinse gently. Do not twist.
- BOLTS: perform periodic and minimum every 3 months on the product in use, checking and tightening the nuts and bolts.