

.12

acquamarina wood

Il più popolare degli ombrelloni nella versione "Wood" è rivisto in questo modello nella qualità dei materiali e di fabbricazione, proponendosi ad un target che comprende il privato, ma soprattutto il settore eventi, catering e ristorazione.

The most popular of the parasols in the "Wood" version is revised in this model in the quality of the materials and the fabrication, proposing himself on a target that includes the private sector, but above all the events and catering sector.




DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION

□	300 x 300	
□	200 x 300	300 x 400

Scheda tecnica pg. 240 / technical summary pg. 240





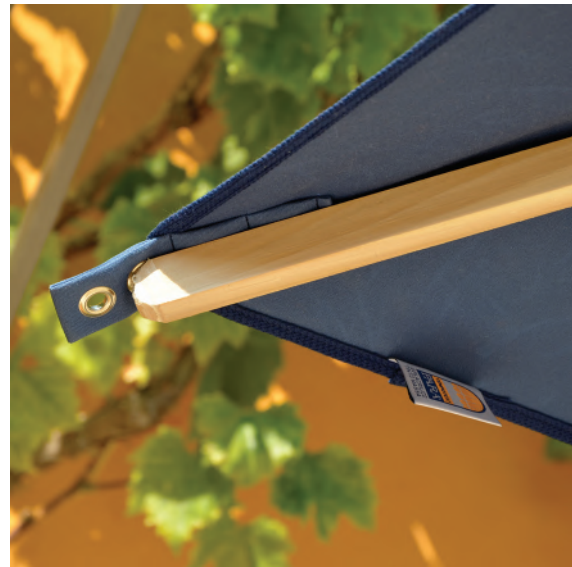

12. ACQUAMARINA Wood

struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in legno verniciato per esterni, con palo in essenza di ayous, stecche a sgancio rapido in essenza di pino e collare, corona e puntale in essenza di ontano.

Il meccanismo di apertura/chiusura a carucola è dotato di fune in treccia 100% poliestere e spina in metallo per il bloccaggio.

PALO: verga Ø50 mm
STECHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

The structure is made of painted wood for outdoors, with pole in essence of ayous, quick realize slats in pine essence and collar, crown and tip in alder essence.

The opening/closing pulley mechanism is equipped of 100% polyester braid rope and metal plug for locking.

POLE: rod Ø50 mm
STICKS quick release: rod 30x18 mm


VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale




LINEE TESSUTO / FABRIC LINE


Poliestere H180 Acrilico 220 gr/m² 350 gr/m² Tempotest H183 H120 Resinato H195




DIMENSIONI MODELLI WOOD

	copertura	stecche	A	B	*	C	D	KG base
	300x300	8	63	228	28	263	/	75
	200x300	6	83	234	28	263	/	55
	300x400	8	38	223	28	283	/	75

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso



BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

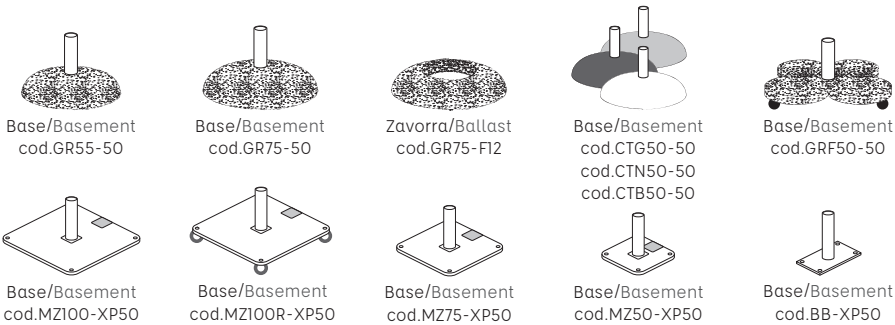

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

avvertenze

VERIFICA INTEGRITÀ DEL PRODOTTO IN FASE DI SBALLAGGIO

Controllare che l'imballo non presenti forme di deterioramento e che il prodotto risulti integro e completo dei suoi componenti. Non trascinare mai a terra onde evitare attriti sul telo di copertura e sulle parti verniciate.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare sempre e soltanto in situazioni metereologiche di bel tempo. Chiudere immediatamente in caso di pioggia e vento forte. Non lasciare mai aperto mentre è incustodito.

APERTURA/CHIUSURA:

- Assicurarsi che nella traiettoria di apertura non vi siano persone.
- Prima di agire sul dispositivo di apertura controllare che le stecche della testata siano libere da impedimenti e che non siano inflesse in senso contrario.
- Ad ombrellone aperto è possibile usufruire dei dispositivi di sicurezza di cui può essere dotato: stecca antivento, funi di fissaggio sui tiranti, catenella di sicurezza.
- Durante l'apertura non eccedere mai oltremodò sforzando soprattutto nel caso si utilizzi un dispositivo meccanico.
- Prima di procedere alla chiusura sganciare i dispositivi di sicurezza.
- Chiudere l'ombrellone con il legaccio
- Per garantire il buon mantenimento all'aperto proteggere con una sacca idrorepellente.

RIMESSA:

- Prima di procedere assicurarsi sempre che l'ombrellone sia perfettamente asciutto.
- Per garantire il buon mantenimento della copertura utilizzare una sacca di protezione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- LEGNO: si consiglia di eseguire all'occorrenza e non meno di una volta l'anno, un trattamento rigenerante e protettivo a base di olio paglierino in tinta sui particolari in legno.
- METALLO VERNICIATO: si consiglia la pulizia esclusivamente con prodotti idonei In caso di graffi è possibile richiedere il kit per il ritocco dei particolari in metallo.
- MECCANISMI: eseguire periodicamente al bisogno e minimo ogni 3 mesi, una corretta lubrificazione dei meccanismi e dei cavi metallici.
- TELO: Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura. Lavaggio a mano con acqua max 40° Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
- BULLONERIA: eseguire periodicamente e minimo ogni 3 mesi sul prodotto in utilizzo il controllo e l'eventuale serraggio della bulloneria.

warnings

VERIFICATION OF THE PRODUCT IN THE UNPACKING PHASE

Check that the packaging does not show signs of deterioration and that the product is complete with its components. Never drag on the ground to avoid friction on the cover or on the painted parts.

USE MODE

Always and only use in good weather conditions. Close immediately in case of rain and strong wind. Never leave it open while unattended.

OPENING/CLOSING:

- Make sure that there are no people in the opening trajectory.
- Before acting on the opening device, check that the ribs of the head are free from - obstructions and that they are not inflected in the opposite direction.
- When the parasol is open, it is possible to take advantage of the safety devices which it can be equipped with: windproof slat, fixing ropes on the tie-rods, safety chain.
- During opening, it must never be exceeded, especially when a mechanical device is used.
- Before closing, unhook the safety devices.
- Close the umbrella with the string.
- To guarantee the good maintenance outdoors protect with a water repellent bag.

DEPOT:

- Before proceeding always make sure that the umbrella is perfectly dry.
- To guarantee the good maintenance of the cover, use a protective bag.
- We recommend the use of a bag for hospitalization during periods of non-use.

MAINTENANCE AND CLEANING

- WOOD: it is advisable to carry out a regenerating and protective treatment based on straw-colored oil to match the details in wood, if necessary and not less than once a year.
- PAINTED METAL: we recommend cleaning only with suitable products. In case of scratches it is possible to request the kit for the retouching of the metal parts.
- MECHANISMS: perform periodically as needed and at least every 3 months, a proper lubrication of the metal mechanisms and cables.
- CANVAS: dry cleaning with perchlorethylene with water limitation and mechanical drying action. Hand wash with water max 40° short wash. Squeeze and rinse gently. Do not twist.
- BOLTS: perform periodic and minimum every 3 months on the product in use, checking and tightening the nuts and bolts.