# . 16 diffusion wood

Ombrellone a braccio laterale, forte e robusto è un ottimo complemento d'arredo che nella versione "Wood" che ben si adatta a giardini e terrazzi, sposandosi nelle diverse finiture con gli arredi e le ambientazioni più particolari.

The side pole parasol, strong and robust it's a great complement of furniture in the "Wood" version that well suits on gardens and terraces, marrying in the different finishing with the most particular furnishing and setting.



DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION


□ 300 x 300

□ 200 x 300 300 x 400

Scheda tecnica pg. 244 / technical summary pg. 244





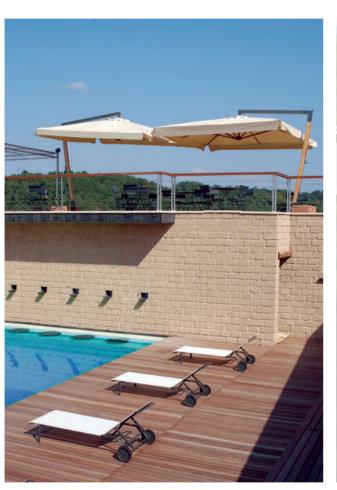



### 16. DIFFUSION Wood

## struttura a braccio fisso

La struttura è realizzata in legno verniciato per esterni con palo in essenza di angelim lamellare, stecche a sgancio rapido in essenza di pino e collare, corona e puntale in essenza di ontano. Il braccio in alluminio decorato con scanalature e i particolari vari in acciaio sono verniciati a polveri.

Il meccanismo di apertura/chiusura con arganello a manovella e carrucole per lo scorrimento è dotato di fune in treccia d'acciaio per uso nautico.

PALO: verga 70x70 mm \*dotato di dispositivo di rotazione

**BRACCIO** per testata:

tubolare con scanalature 74x74 mm STECCHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

The structure is made of painted wood for outdoors with pole in lamellar angelim essence, quick realize slats in pine essence and collar, crown and tip in alder essence. The aluminum arm decorated with grooves and various details in steel are powder-coated. The opening/closing mechanism with crank winch and pulleys for the scrolling is equipped with steel braided rope for nautical use.

POLE: rod 70x70 mm \*equipped with rotation device

ARM for header:

tubular with grooves 74x74 mm STICKS quick release: rod 30x18 mm

Base non compresa nel prodotto Base not included in the product

#### VERNICIATURA ALL'ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD castagno naturale





#### VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD

antracite bianco





#### LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere H180

Acrilico 220 gr/m<sup>2</sup>

350 gr/m<sup>2</sup>

Tempotest H183

H120

Resinato H195






DIMENSIONI MODELLI WOOD	copertura	stecche	Α	В	*	C	D	KG base
	300x300	8	62	243	28	275	/	260
	200x300	6	82	243	28	275	/	260
	300x400	8	40	243	28	295	/	390
A B C								

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso





#### BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS



Base/Basement cod.BGF-E



Base/Basement cod.BM-XG



Base/Basement cod.BM-XG



Base/Basement cod.MR12



Carter/Crankcase cod.C25-MR12 cod.C37-MR12



cod.GQ65

Zavorra/Ballast cod CTG65

cod.CTN65

cod.CTB65





cod 7VO

Base/Basement cod 7NG cod.ZGG cod.ZBG



Base/Basement cod CB25-7V cod.CN25-ZV

# avvertenze

#### VERIFICA INTEGRITÀ DEL PRODOTTO IN FASE DI SBALLAGGIO

Controllare che l'imballo non presenti forme di deterioramento e che il prodotto risulti integro e completo dei suoi componenti. Non trascinare mai a terra onde evitare attriti sul telo di copertura e sulle parti verniciate.

#### MODALITÀ D'USO

Utilizzare sempre e soltanto e situazioni metereologiche di bel tempo. Chiudere immediatamente in caso di pioggia e vento forte. Non lasciare mai aperto mentre è incustodito.

#### APERTURA/CHIUSURA:

- · Assicurarsi che nella traiettoria di apertura non vi siano persone.
- Prima di agire sul dispositivo di apertura controllare che le stecche della testata siano libere da impedimenti e che non siano inflesse in senso contrario.
- Ad ombrellone aperto è possibile usufruire dei dispositivi di sicurezza di cui può essere dotato: stecca antivento, funi di fissaggio sui tiranti, catenella di sicurezza.
- · Durante l'apertura non eccedere mai oltremodo sforzando soprattutto nel caso si utilizzi un dispositivo meccani-
- · Prima di procedere alla chiusura sganciare i dispositivi di sicurezza.
- · Chiudere l'ombrellone con il legaccio
- · Per garantire il buon mantenimento all'aperto proteggere con una sacca idrorepellente.

#### RIMESSA:

- · Prima di procedere assicurarsi sempre che l'ombrellone sia perfettamente asciutto.
- · Per garantire il buon mantenimento della copertura utilizzare una sacca di protezione.

#### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

- LEGNO: si consiglia di eseguire all'occorrenza e non meno di una volta l'anno, un trattamento rigenerante e protettivo a base di olio paglierino in tinta sui particolari in legno.
- METALLO VERNICIATO: si consiglia la pulizia esclusivamente con prodotti idonei .... In caso di graffi è possibile richiedere il kit per il ritocco dei particolari in metallo.
- MECCANISMI: eseguire periodicamente al bisogno e minimo ogni 3 mesi, una corretta lubrificazione dei meccanismi e dei cavi metallici.
- TELO: Lavaggio a secco con percloroetilene con limitazione di acqua e azione meccanica di asciugatura. Lavaggio a mano con acqua max 40°Lavaggio breve. Comprimere e risciacquare delicatamente. Non torcere.
- BULLONERIA: eseguire periodicamente e minimo ogni 3 mesi sul prodotto in utilizzo il controllo e l'eventuale serraglio della bulloneria.



#### VERIFICATION OF THE PRODUCT IN THE UNPACKING PHASE

Check that the packaging does not show signs of deterioration and that the product is complete with its components. Never drag on the ground to avoid friction on the cover or on the painted parts.

#### **USE MODE**

Always and only use in good weather conditions.close immediately in case of rain and strong wind. Never leave it open while unattended.

#### OPENING/CLOSING:

- · Make sure that there are no people in the opening trajectory.
- Before acting on the opening device, check that the ribs of the head are free from obstructions and that they are not inflected in the opposite direction.
- When the parasol is open, it is possible to take advantage of the safety devices which it can be equipped with: windproof slat, fixing ropes on the tie-rods, safety chain.
- · During opening, it must never be exceeded, especially when a mechanical device is used.
- · Before closing, unhook the safety devices.
- · Close the umbrella with the string.
- · To guarantee the good maintenance outdoors protect with a water repellent bag.

#### **DEPOT:**

- Before proceeding always make sure that the umbrella is perfectly dry.
- · To guarantee the good maintenance of the cover, use a protective bag.
- · We recommend the use of a bag for hospitalization during periods of non-use.

#### **MAINTENANCE AND CLEANING**

- WOOD: it is advisable to carry out a regenerating and protective treatment based on straw-colored oil to match the details in wood, if necessary and not less than once a year.
- PAINTED METAL: we recommend cleaning only with suitable products in case of scratches it is possible to request the kit for the retouching of the metal parts.
- MECHANISMS: perform periodically as needed and at least every 3 months, a proper lubrication of the metal mechanisms and cables.
- CANVAS: dry cleaning with perchlorethylene with water limitation and mechanical drying action. Hand wash with water max 40°short wash. Squeeze and rinse gently.do not twist.
- BOLTS: perform periodic and minimum every 3 months on the product in use, checking and tightening the nuts and bolts.